




GULVTILSLUTNINGSEKSEMPLER

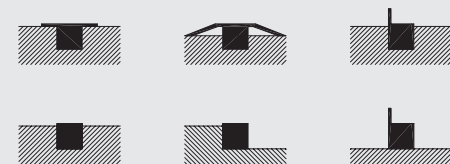


ÅBNINGSVARIANTER

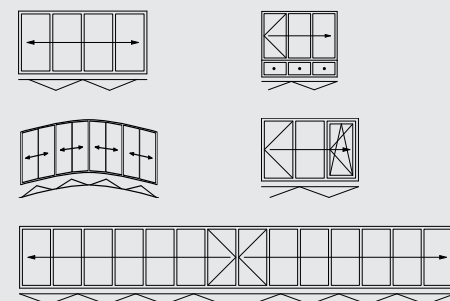

LODRET SNIT

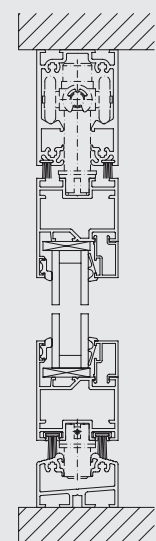

FLØJSTØRRESEDIAGRAM

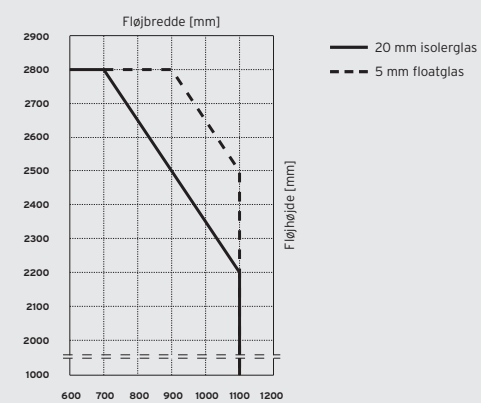

VARIANTER

- ▮ Glas foldevæggen er tophængt
- ▮ Kan alt efter ønske foldes udad, indad, i midten, til venstre og/eller højre.

PROFILTEKNIK

- ▮ 45 mm konstruktionsdybde
- ▮ Smalle ramme- og fløjprofiler (Fløjsamling 117,5 mm)
- ▮ Stabile hulrumprofiler med massive hjørneforbindelser (sammenpressede og -klæbede)
- ▮ Barrierefri bundskinne uden anslag til nedstøbning
- ▮ Dreje/kip-element muligt i foldefløj
- ▮ Tætning mod regn og vind i to tætningsniveauer

VINDUES-/DØRSYSTEM

- ▮ Kan kombineres med vinduessystem SL 45 (samme konstruktionsdybde): Dreje/kip-, parallel-skyde/kip- og faste elementer

BESLAGSTEKNIK

- ▮ Ingen udvendigt liggende løbe- og føringskinner
- ▮ Skjulte beslag og enhåndsbetjening
- ▮ Glidende fastlåsning for delvist åbnet glas-foldevæg
- ▮ Segmentering indtil 22,5° mulig

GLAS

- ▮ Rude af 5 mm floatglas
- ▮ Mulighed for rudekonstruktion fra 5 til 20 mm

OVERFLADE

- ▮ Pulverbelægning jf. RAL
- ▮ Eloxal jf. EURAS

MAKSIMAL FLØJSTØRRELSE

- ▮ 1100 x 2200 mm
- ▮ 700 x 2800 mm
- ▮ Fløjvægt op til 100 kg
- ▮ Specialstørrelser på forespørgsel

GODKENDELSER

- ▮ Luftgennemtrængelighed klasse 2 ifølge DIN EN 12 207
- ▮ Regntæthed klasse 7A ifølge DIN EN 12 208 (svarer til belastningsgruppe B ifølge DIN 18 055)



5670104-900 / 05.2011 / Tekniske ændringer forbeholdes



GLAS-FOLDEVÆG
SL 45



FUNKTIONSSIKKERHED

Gennemgangsfløjen fastlåses med en snaplås og kan dermed trækkes kontrolleret med i åbnet tilstand.



LETHED

Skjulte løbevogne med kuglelejhjul og kardanisk lejret løbeteknik sikrer, at glasfoldevæggen glider let og lydløst.



TRANSPARENT

Smalle ramme- og fløjprofiler sørger for størst mulig glasandel og høj stabilitet.



BARRIEREFRIHED

Den nedstøbte bundskinne uden anslag sikrer barrierrefri bevægelighed mellem inde- og udemiljø.



SIKKERHED

Speciel låsemekanik med 24 mm tappe låser fløjene i de øvre og nedre karmprofiler - stormsikker og ekstra beskyttelse mod indbrud. Ekstra sikring med indbyggede låsecylindre er mulig.



TÆTHED

Høj tæthedsgrad mod regn med omløbende dobbelt tætning samt løbe- og gulvskinne med anslag. Lodret: dobbelte EPDM-tætninger; vandret: dobbelte børstetætninger med PE-mellemstykke.



SIKKERHED/KOMFORT

Den integrerede SL-komfortlås med grebsfunktion og stanglås samt låsecylinder giver en høj sikkerhed mod indbrud.



BREDE-/HØJDEJUSTERING

I indbygget tilstand kan fløjene indstilles i bredden med en skrue/rækker/unbrakonøgle. I højden kan byggetolerancer/-sætninger indtil 8 mm udignes.

